


KERN CO 10-Y3

KERN

Cella di misura a bottone in miniatura in acciaio inossidabile

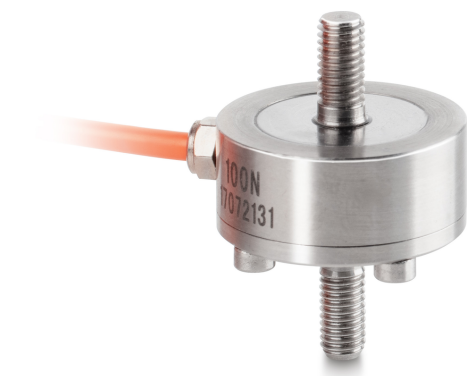

Materiale	acciaio inossidabile
Lunghezza cavo	2 m
Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M5
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M5

Funzioni	
Protetta IP - unità completa	IP66

Condizioni ambientali	
Utilizzare la temperatura [Min]	0 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-161V
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261V
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-361V

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×105×40 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico/di misura della forza
Famiglia di prodotti	CO Y3

Sistema di misura

Portata [Max]	10 kg
Campo di misura forza [Max] (N)	100 N
Directione de la forza	trazione compressione
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico OIML classe	G2
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	2 mV/V
Celle di carico - Errore combinato	0,1%
Applicazioni di misura	forza massa
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	800 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	800 Ω
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 MΩ
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	10 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	15 V

Design

Struttura	Barra di tensione/ compressione
-----------	------------------------------------