KERN **DE 60K10DL**

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

Fecha de creación: 13.11.2026

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza industrial
Grupo de producto	Balanza de plataforma
Familia de productos	DE

Sistema de medición

Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	30 kg; 60 kg
Lectura [d]	0,01 kg; 0,02 kg
Reproducibilidad	0,01 kg; 0,02 kg
Linealidad	± 0,03 kg; 0,06 kg
Resolución	3.000, 3.000
Rango de tara	60 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	60 kg (M1)
Posibles puntos de ajuste	20 kg; 40 kg; 60 kg
Tiempo de estabilización	2,5 s
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,05 kg; 0,1 kg
Tipo de balanza	Balanza multidivisión
Unidades de medición	kg dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Fluencia máxima (15 minutos)	80 g
Fluencia máxima (30 minutos)	160 g
Unidad predefinida	kg
Tiempo de calentamiento	10 min; 10 min

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	87×29 mm
Pantalla altura de dígitos	25 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	225×110×55 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	522×403 mm
Dimensiones superficie de pesaje	522×403 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	522×403×83 mm
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	plástico
Indicador longitud del cable	1,4 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	3 m
Células de carga - número	4

Funciones

Protección IP - pantalla	sin protección IP
Determinación de porcentajes	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	3 min off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Pesajes inferiores	No
Resolutión de contaje (Condiciones de laboratorio)	6.000
Peso parcial mínimo al contar piezas	10 g
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 25, 50
Nivel de formulación/suma	Rez A (Total neto)
Número de teclas de manejo	5
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	100 g

KERN **DE 60K10DL**

Modelo versátil y exitoso con plataforma de acero inoxidable para un uso flexible

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	15 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector doble, izquierda menos, derecha más, 14,3 mm × 6,1 mm largo 47,5 mm
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Pila	9 V bloque
Conexión de la batería	Terminales enchufables
Pila tiempo de carga	12 h
Acumulador	NDE-A02
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	15 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Homologación

Marca CE	✓

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-249
Número de artículo para calibración DAkkS	963-129
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	620×600×190 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	11 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envío	14,1 kg
Peso volumétrico del envío	14,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761111301
Número de mercancía	84238220
Plazo de garantía	24 mon
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

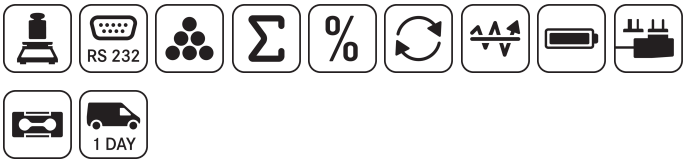

OPTION