


KERN KFD 600V20M

KERN

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

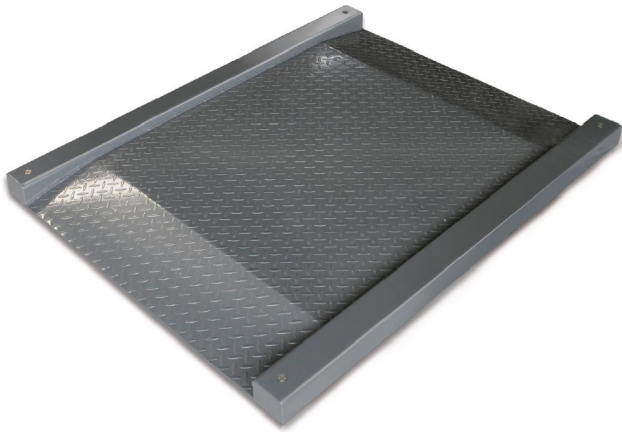

Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal meetcel(len)	gelegeerd staal
Stelschroeven verstelbaar	✓
Statief kantelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afreesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afreesinrichting-kabellengte [Max]	30 m
Plattformkonstruktion	Gelaste lastplaat; geribbeld plaatstaal
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Totale geheugenfunctie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Bescherming IP - complete unit	IP67 (meetcel)
Bescherming IP - plateau	IP67
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 230 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Accu	6 V, 4 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	35 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel (factory)

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Weegbrug
Productfamilie	KFD-V20-IP67

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg
Afreesbaarheid [d]	0,2 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Linearisatie	± 0,4 kg
Minimumgewicht [Min]	4 kg
Tarrabereik	-600 kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	600 kg (M2)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,4 kg
Weegcel type	ZEMIC H8C 0.5 ton

Scherm

Type display	LCD met achtergrondverlichting
Scherm cijferhoogte	52 mm

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1000×1000 mm
Afmetingen weegoppervlak	1000×1000 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1600×1220×95 mm

KERN KFD 600V20M

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Approval

CE-teken ✓

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk ✓

Nauwkeurigheidsklasse III

Ijkeenheid [e] 0,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-230

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-130

Verpakking & verzending

Levertijden 2 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 1610×1250×360 mm

Nettogewicht 125 kg

Verzendmethode Expeditie

Nettogewicht ca. 125 kg

Brutogewicht ca. 155 kg

Verzendgewicht 155 kg

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

