KERN **CCS 600K-1**

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Data di creazione: 13.11.2026

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Sistema di conteggio
Famiglia di prodotti	CCS

Sistema di misura	
Sistema di pesata	Estensimetro
Bilancia di riferimento - Portata [Max]	6 kg
Riproducibilità	0,0002 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Bilancia per quantità - Numero articolo	KIP 600V20M
Tempo di stabilizzazione	2 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,0005 kg
Bilancia di riferimento - Carico decentrato a 1/3 [Max]	500 mg
Bilancia per quantità - Linearitá	0,4 kg
Bilancia per quantità - Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,4 kg
Bilancia per quantità - Riproducibilità	0,2 kg
Bilancia di riferimento - Riproducibilità	100 mg
Bilancia di riferimento - numero articolo	CFS 6K0.1
Bilancia di riferimento - Linearitá	200 mg
Unità di misura	kg lb
Unità preimpostata	kg
Bilancia per quantità - Divisione [d]	0,2 kg
Bilancia per quantità - Portata [Max]	600 kg
Bilancia di riferimento - Divisione [d]	100 mg
Tempo di riscaldamento	120 min

Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display barrette	6
Display altezza cifre	20 mm

Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	320×350×125 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1500 mm
Dimensioni superficie di pesata	1200×1500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	metallo, laccato
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	1,5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m

Funzioni	
Protetta IP - display	IP23
Protetta IP - piattaforma	IP65
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Pesata tolleranza	✓
Funzione di conversione	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	6.000.000

KERN **CCS 600K-1**

Sistema di conteggio per contare i pezzi più piccoli in grandi quantità massima di pesi da contare visualizzabili 999.999

Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	100 mg
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
PLU - totale	100
Funzione di memoria	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	1 g

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Interno più, esterno meno
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	70 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	60 h
Accumulatore tempo di carica	12 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-130-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	4 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1025×1025×235 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	110 kg
Peso lordo ca.	115 kg
Peso di spedizione	115 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761235854
Numero merceologico	84238220
Periodo di garanzia	36 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

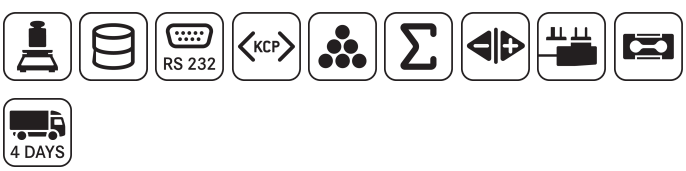

OPTION