

KERN CKE 65K0.2

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 325.000 punti



Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	120×38 mm
Display barrette	7
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	350×390×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	340×240 mm
Dimensioni superficie di pesata	340×240 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	340×240×21 mm
Materiale alloggiamento	plastica ABS
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	325.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	200 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	2 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	5 min 2 min 1 min 30 min

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CKE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	65 kg
Divisione [d]	0,0002 kg
Riproducibilità	0,0004 kg
Linearità	± 0,001 kg
Risoluzione	325.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	60 kg (E2)
Possibili punti di regolazione	20 kg; 40 kg; 60 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,002 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g gn dwt ozt lb oz ffa PCS
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g
Unità preimpostata	kg

KERN CKE 65K0.2

KERN

Bilancia contapezzi autoesplicante con precisione da laboratorio, risoluzione di conteggio 325.000 punti

Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale) Ethernet (opzionale) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale) USB-Device (opzionale) KUP WiFi (opzionale)
------------	--

compatibile con EasyTouch ✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
----------------------------	--

Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
---	------------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
--	------------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
--	---------------------------------

Alimentatore rimovibile rimovibile

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5,9V, 1A
--	----------

Presenza di corrente per
l'alimentatore Adattatore vuoto, interno
più, Ø esterno 5,5 mm, Ø
interno 2,1 mm, lungo 13
mm

Tipo di batteria/accumulatore Li-Ion

Batteria 4×1.5 V AA

Collegamento della batteria Inserto per batteria

Batteria tempo di carica 20 h

Accumulatore autonomia - con
retroilluminazione 24 h

Accumulatore autonomia - senza
retroilluminazione 48 h

Accumulatore tempo di carica 8 h

Accumulatore opzionale Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Umidità ambientale [Max] 80 %

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 963-129

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 470×470×190 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 7 kg

Peso lordo ca. 8 kg

Peso di spedizione 8,4 kg

Informazioni sul prodotto


GTIN/Numero EAN 4045761357495

Numero merceologico 84238220

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD

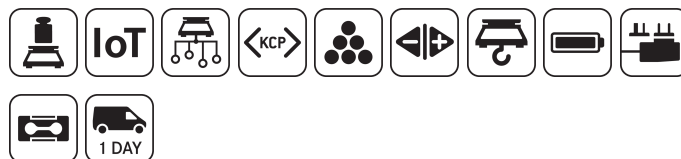

OPTION

