


# KERN KBP 600V20M

**KERN**

Plataforma: placa de pesagem em aço inoxidável, estrutura de base Aço pintado, célula de carga de alumínio revestida de silicone com protecção contra o pó e salpicos de água IP65

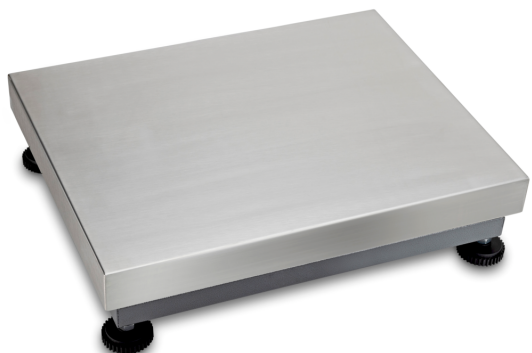

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

## Homologação

Avaliação da conformidade possível ex works ✓

Escala de verificação [e] 100 g; 200 g

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação) 965-230

Número do artigo para calibração DAkkS 963-130

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 2 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 1180×670×220 mm

Método de envio Transportadoras

Peso líquido aprox. 42 kg

Peso bruto aprox. 55 kg

Peso de envio 55 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761475830

Número de mercadoria 90318080

Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD



### FACTORY



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Plataforma
Família de produto	KBP-V20-IP65

## Sistema de medição

Gama de pesagem [Max]	300 kg; 600 kg
Leitura [d]	20 g
Peso mínimo [Min]	2 kg; 4 kg
Célula de pesagem resolução (calibrável)	2 × 3000 e
Ligação da célula de pesagem	6-condutores
Célula de pesagem tipo	alumínio IP65 revestida de silicone

## Desenho

Dimensões superfície de pesagem (L×P)	800×600 mm
Dimensões superfície de pesagem	800×600 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	800×600×151 mm
Material superfície de pesagem	aço inox
Material plataforma	aço, lacado
Material célula(s) de carga	alumínio
Material subestrutura	aço, lacado
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Comprimento do cabo	2,5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	20 m
Construção da plataforma	Single-Cell
Células de carga - número	1

## Funções

Protecção IP - célula de carga	IP65
--------------------------------	------