# KERN **KFP 150V20M**

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65

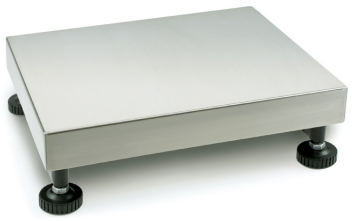

**Erstellungsdatum: 24.10.2026**

## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Komponente |
| Produktgruppe | Plattform |
| Produktfamilie | KFP-V20-IP65 |

## Messsystem

| | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 60 kg; 150 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 5 g |
| Mindestlast [Min] (eichfähig) | 400 g; 1 kg |
| Wägezellen-Verbindung | 6-Leiter |
| Wägezelle OIML-Klasse | C3 |
| Wägezelle Bauart | Alu IP65 Silikon-beschichtet |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 500×400 mm |
| Abmessungen Wägefläche | 500×400 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 500×400×127 mm |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material Lastzelle(n) | Aluminium |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Kabellänge | 2,5 m |
| erlaubte Auswertegerät-Kabellänge [Max] | 3 m |
| Plattformkonstruktion | Single-Point |
| Lastzellen - Anzahl | 1 |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| IP-Schutz - Lastzelle | IP65 |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 965-229 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-129 |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 555×930×220 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Bruttogewicht ca. | 9 kg |
| Versandgewicht | 22,7 kg |
| Volumengewicht | 22,7 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761249981 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90318080 |
| Garantiezeit | 24 mon |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD

### FACTORY