KERN **SXC 30K-3L**

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Data di creazione: 15.11.2026

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma in acciaio inox
Famiglia di prodotti	SXC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	1
Portata [Max]	30 kg
Divisione [d]	0,002 kg
Riproducibilità	0,002 kg
Linearitá	± 0,006 kg
Risoluzione	15.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	30 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	3 s
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g lb ffa PCS %
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Scorrimento massimo (15 minuti)	8 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	16 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	acciaio inox IP68 incapsulate
Tempo di riscaldamento	30 min

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	160×60 mm
Display barrette	6
Display altezza cifre	48 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	232×150×77,3 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	500×400 mm
Dimensioni superficie di pesata	500×400 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	500×400×120 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo rotabile	no
Stativo inclinabile	no
Supporto a parete	✓
Lunghezza cavo	3 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	3 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	20 m
Costruzione della piattaforma	Single-Cell
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP68, IP69K
Funzione PreTare	✓
Determinazione percentuale	✓

KERN **SXC 30K-3L**

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Pesata tolleranza	✓
Funzione di conteggio	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	15.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Livello di miscela/somma	Sum A
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Numero di tasti per il comando	7
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo

Interfaccia

Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device (opzionale, factory)
compatibile con EasyTouch	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore rimovibile	collegato fisso
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo installato in modo permanente
Batteria	nessuna batteria
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	555×930×220 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	12 kg
Peso lordo ca.	15 kg
Peso di spedizione	22,7 kg

KERN **SXC 30K-3L**

In rete per l‘industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Peso volumetrico della spedizione	22,7 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761503229
Numero merceologico	84238129
Periodo di garanzia	36 mon
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

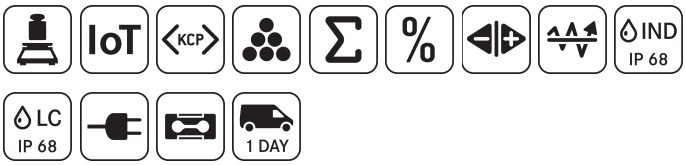

OPTION

FACTORY