

# KERN ALJ 210-5A

# KERN

Balanza semi-micro de un rango con un elevado rango de pesaje, pantalla gráfica y una cómoda función de fórmulas



Unidades de medición	g mg gn dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz
----------------------	--

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD gráfica
Pantalla tipo	LCD gráfica
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	132×38 mm
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	4 mm
Pantalla altura de dígitos	15 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano Portugués

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	210×340×330 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	210×340×330 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - adentro (A×P×A)	160×170×225 mm
Dimensiones parabrisas rectangular - afuera (A×P×A)	172×185×245 mm
Dimensiones parabrisas circular - afuera (Ø×A)	127×30 mm
Dimensiones superficie de pesaje (Ø)	80 mm
Dimensiones superficie de pesaje	80 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	240×170×185 mm
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	Acero inoxidable
Material parabrisas	vidrio
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Nivel de burbuja	✓
Tornillos nivelantes ajustables	✓

Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Balanza de laboratorio
Grupo de producto	Balanza de análisis
Familia de productos	ALJ

Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Compensación de fuerza
Campo de pesaje [Max]	210 g
Campo de pesaje [Max] (ct)	1050 ct
Lectura [d]	0,00001 g
Lectura quilate [d] (ct)	0,001 ct
Reproducibilidad	0,00005 g
Linealidad	± 0,0001 g
USP Pesada mínima (k = 2, U = 0.1%)	100 mg
Resolución	21.000.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso interno (automático)
Peso recomendado para ajuste	200 g (E2)
Posibles puntos de ajuste	200 g
Sistema automático de ajuste - cambio de temperatura estándar	1,2 °C
Sistema automático de ajuste - Intervalo de tiempo estándar	3 h
Tiempo de estabilización	10 s
Tiempo de calentamiento	8 h
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,00003 g
Fluencia máxima (15 minutos)	0,1 mg
Fluencia máxima (30 minutos)	0,2 mg
Unidad predefinida	g

# KERN ALJ 210-5A

Balanza semi-micro de un rango con un elevado rango de pesaje, pantalla gráfica y una cómoda función de fórmulas

## Funciones

Función PreTare	✓
Nivel de formulación/suma	Rez B (Total neto, memoria con designaciones en texto plano + consigna, también para imprimir)
Uso para fórmulas - número de entradas en la base de datos	99
Uso para fórmulas - número de ingredientes por entrada de la base de datos	20
Determinación de porcentajes	✓
Función de dosificación	✓
Determinación de la densidad	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Indicador de hora	✓
Indicación de capacidad	✓
Función Standby	✓
Función de contaje	✓
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio)	2 10.000
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Peso parcial mínimo al contar piezas	1 mg
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	10 mg
Posible cantidad de referencia	10, 25, 50, 100, n (cualquier número de piezas)
Función Peak	✓
Memoria - tamaño total	99 GB
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off 5 min 2 min 15 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	6

## Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
EasyTouch (ET) - Tipo de conexión	über alle verfügbare Schnittstellen möglich

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	dependiente de país
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	24 V 1 A

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Humedad ambiental [Min]	20 %
Humedad ambiental [Max]	80 %
Temperatura de uso [Min]	5 °C
Temperatura de uso [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-101
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	400×510×620 mm
Peso neto	5,85 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	6 kg
Peso bruto aprox.	9 kg
Peso de envío	25,3 kg


# KERN ALJ 210-5A



Balanza semi-micro de un rango con un elevado rango de pesaje, pantalla gráfica y una cómoda función de fórmulas

## Pictogramas

### STANDARD

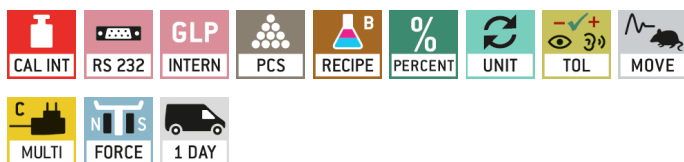

### OPTION

